


### PHASE 1

**Phase 1 :** Réalisation des fondations béton sur le fond de forme définitif (avant la mise en oeuvre de l'enrobé).



Nota : Les bordures P1 périphériques doivent être intégralement posées et le fond de forme définitif doit être nivelé et compacté à -5cm par rapport au niveau du sol fini.

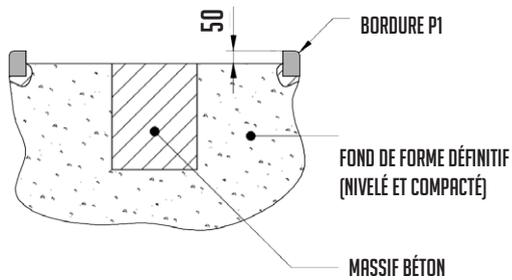

IMPLANTATION SUR LE FOND DE FORME



RÉALISATION DES TROUS AVEC UNE MINI-PELLE




L'ENSEMBLE DES TROUS EST TERMINÉ



REMPLISSAGE DES TROUS AVEC LE BÉTON

### PHASE 2


**Phase 2 :** Réalisation de la couche d'enrobé bitumineux par l'entreprise de TP, après 3 à 4 jours de séchage des fondations béton.

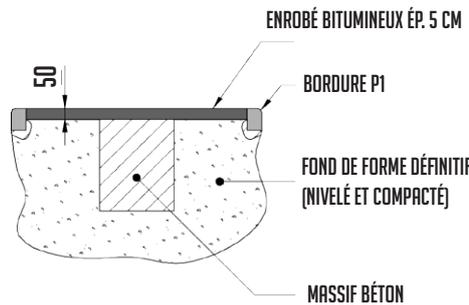

LES MASSIFS BÉTON SONT AINSI RECOUVERTS PAR L'ENROBÉ

### PHASE 3

**Phase 3 :** Fixation de la structure multisports sur platines avec goujons d'ancrage M12 (après 21 jours de séchage du béton).

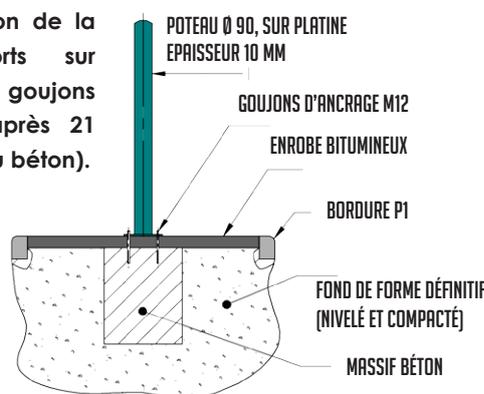

MISE EN PLACE DES POTEAUX - PERFORATION DE L'ENROBÉ ET DU BÉTON ET MISE EN PLACE DES GOUJONS D'ANCRAGE



Nota : Cette solution est idéale d'un point de vue technique et esthétique : pas de béton apparent en surface, aucune découpe de l'enrobé neuf, bonne stabilité de la structure / fondations...

17 RUE DU CHÊNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE

TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74 - E-MAIL : [contact@sport-nature.com](mailto:contact@sport-nature.com)



[www.sport-nature.com](http://www.sport-nature.com)

