


Renseignements
Tél. +33(0)2 97 75 89 89


FICHE PRODUIT

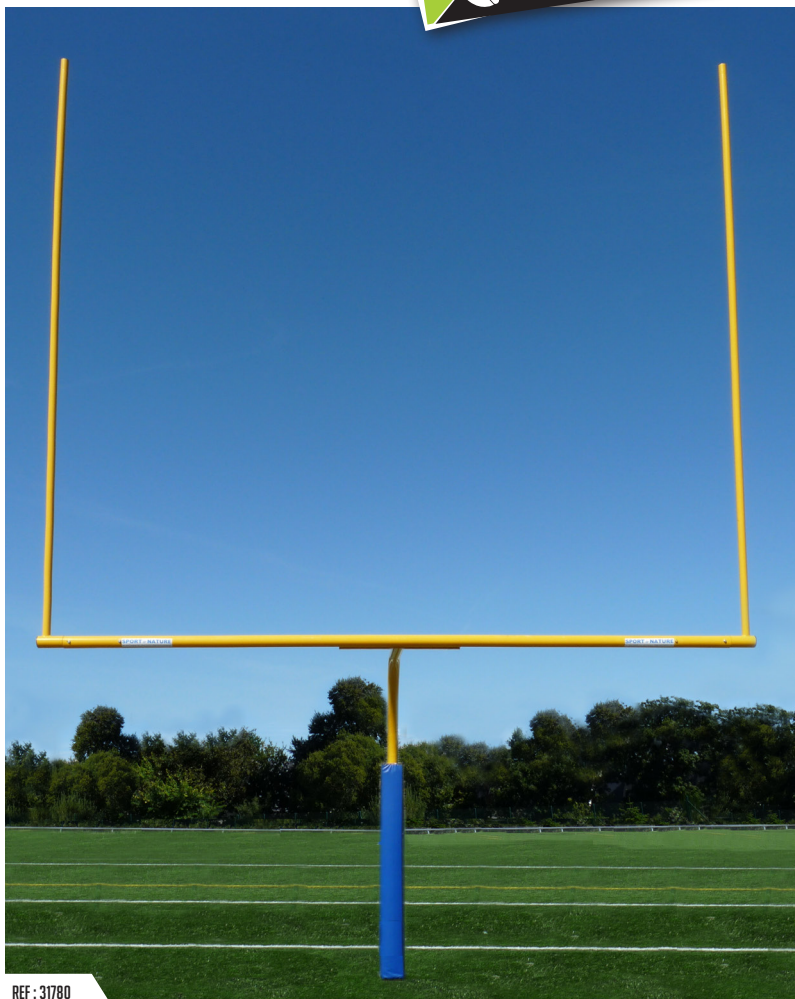

REF : 31780

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Acier**
- Partie basse : Tube Ø 102 mm ou 114 mm (en fonction du déport).
- Hauteur hors sol : 9 m 14
Hauteur sur transversale : 3 m 05
Ecartement vertical : 5 m 669.
- Déport partie avant du but :
2 m 25 ou 1 m 25.
- Livrés avec fourreaux à sceller (réf.31783)
- Poudrage standard jaune (RAL 1003), autre coloris sur demande.



Tube acier rond

▶ DÉPORT 2 M 25

REF : 31780

▶ DÉPORT 1 M 25

REF : 31784

Unité de vente : **La paire**



RÉGLAGE DE ROTATION



RÉGLAGE DE VERTICALITÉ



OPTIONS ○○○○●

▶ SYSTEME DE VERROUILLAGE

SUR FOURREUX
Livré avec 4 axes d'indexage
Finition : Galvanisé à chaud

La paire

REF : 31781

▶ PERCHE POUR ROTATION DU BUT

Système permettant la rotation du but

L'unité

REF : 31782

▶ PROTECTIONS BUT

Hauteur 2 m, Ø Extérieur 350 mm
Mousse de polyether de densité 25 kg/m³
Bâche 600 gr/m²
Fermeture par bande velcro sur la hauteur
Coloris bleu

Le jeu de 2

REF : 31790



A SAVOIR

Avant plastification aux poudres polyester par cuisson au four à 200/220°, toutes nos fabrications, acier brut ou galvanisées subissent une préparation de surface par grenailage, indispensable pour un **résultat de qualité dans le temps**

