



La gamme des revêtements de sols sportifs acryliques peut donner une nouvelle vie à l'asphalte et au béton. Les faibles coûts de maintenance et de pose d'un nouveau revêtement peuvent étendre la durée de vie d'un terrain de sport ou le transformer complètement. Cette gamme est employé pour réaliser des courts de tennis haut de gamme, et il est également largement utilisé pour les terrains de basketball et les terrains multisports par tous les temps.



Sport Nature vous propose trois gammes pour tennis, sports à roulettes et multisports :

- Resine Avantage ★★★ Surface dure
- Résine Confort 5 ★★★★★ Surface confort
- Résine confort 8 ★★★★★ Surface confort supérieur

17 RUE DU CHÊNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE

TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74 - E-MAIL : contact@sport-nature.com



www.sport-nature.com





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

2 couches supérieures

Emulsion acrylique remplie de sable

Couche performante de base

Emulsion acrylique latex remplie de sable


Couche de finition (Bouche pore)
Emulsion latex monocomposant

Couche de souplesse / 4 mm

Granulée en caoutchouc recyclé noir + résine

Adhésif


Colle double composant PU

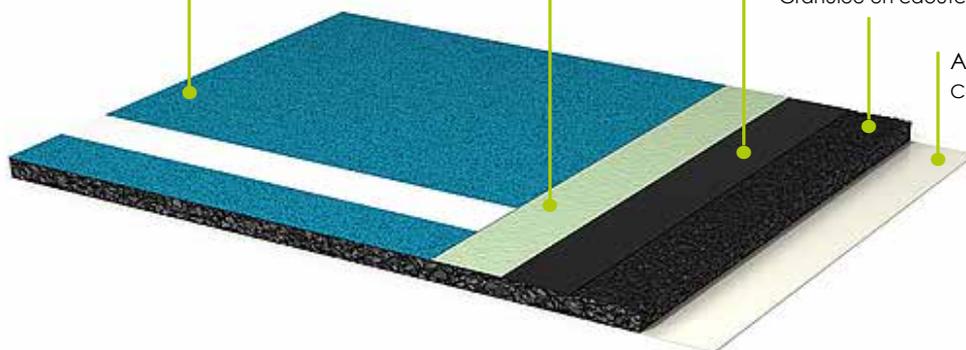

- Revêtement composé de polyuréthane/ caoutchouc/acrylique.
- Sous couche résiliente pour un confort permanent des joueurs (absorption des chocs 13 %), et revêtu de résine pour offrir un rebond constant de la balle, des appuis.
- Surface structurée en usine pour une installation rapide, homogène.
- Imperméable à l'eau.
- Convient pour le tennis, surfaces multisports, sports en fauteuils ou à roulettes.
- Écologique car sans amiante, sans plomb et sans mercure.



COULEURS STANDARDS

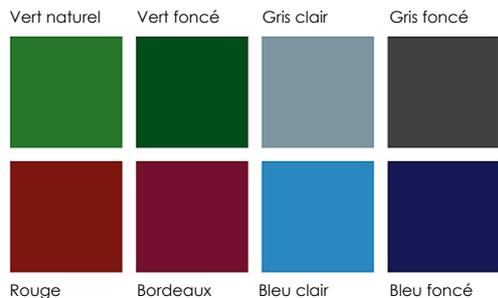

Multicouleurs



Convient aux certifications des associations sportives mondiales et/ou aux normes nationales/internationales



Utilisation responsable des ressources naturelles



Couleurs résistantes aux U.V.



Surface structurée en usine pour une installation plus rapide



Surface haute résistance

17 RUE DU CHÊNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE

TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74 - E-MAIL : contact@sport-nature.com



www.sport-nature.com





VARIANTES PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surface de terrain catégorie 1 – Vitesse lente <ul style="list-style-type: none"> - Obtenue en y ajoutant davantage de sable dans la couche supérieure ▪ Surface de terrain catégorie 5 – Vitesse rapide <ul style="list-style-type: none"> - Obtenue en y ajoutant une couche supérieure dépourvue de sable
CLASSEMENT SELON CELUI DE L'ITF	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surface de terrain catégorie 3 – Vitesse moyenne
CERTIFICATIONS DE CONTRÔLE / CERTIFICATIONS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ITF ▪ EN 14877 ▪ NF P 90-110 ▪ Plan Qualité Tennis depuis juillet 2001

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DES COMPOSANTS

PRODUITS	DENSITÉ	SOLIDES
Couche supérieure	1,52 g/cm ³	65,4 %
Couche performante de base	1,48 g/cm ³	64,9 %

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DU SYSTÈME

EXIGENCES	NORMES	RÉSULTATS (VALEURS MOYENNES) ¹
Épaisseur	EN 1969	5 mm
Amortissement	EN 14808	14 %
Déformation verticale	EN 14809	0,5 mm
Comportement en rebond vertical	EN 12235	98 %
Comportement en rebond angulaire	EN 13865	29 (Faible)
Frottement	EN 13036-4	99 (sec) / 65 (humide)
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	0,52 g
Résistance à la traction	EN 12230	0,65 Mpa / 60 %

17 RUE DU CHÉNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE

TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74 - E-MAIL : contact@sport-nature.com



www.sport-nature.com

