

La gamme des revêtements de sols sportifs acryliques peut donner une nouvelle vie à l'asphalte et au béton. Les faibles coûts de maintenance et de pose d'un nouveau revêtement peuvent étendre la durée de vie d'un terrain de sport ou le transformer complètement. Cette gamme est employé pour réaliser des courts de tennis haut de gamme, et il est également largement utilisé pour les terrains de basketball et les terrains multisports par tous les temps.



Sport Nature vous propose trois gammes pour tennis, sports à roulettes et multisports :


Resine Avantage ★★	Surface dure
Résine Confort 5 ★★★★★	Surface confort
Résine confort 8 ★★★★★★	Surface confort supérieur

17 RUE DU CHÊNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE


TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74 -E-MAIL : contact@sport-nature.com




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

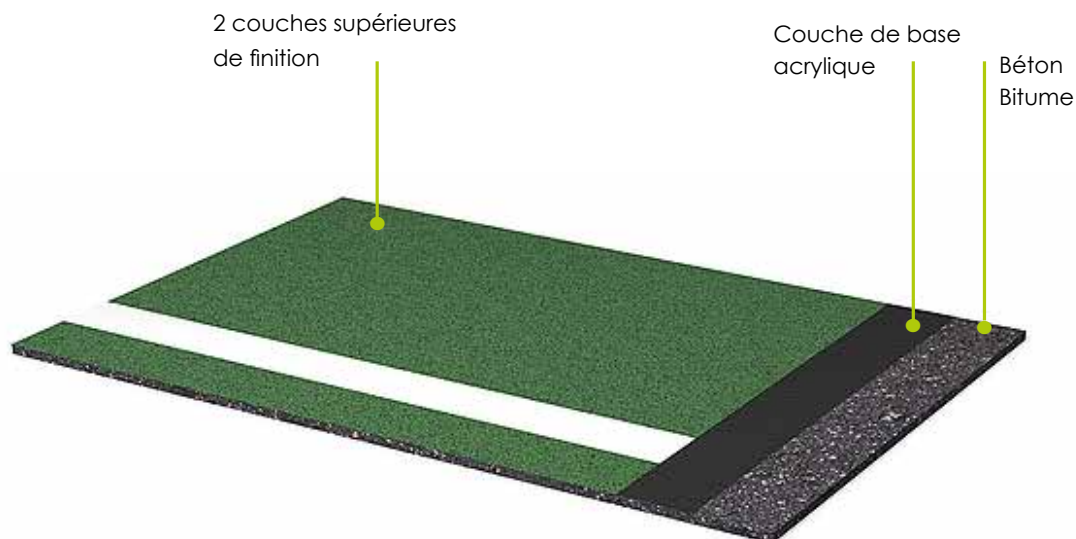

- Revêtement composé de résine synthétique structurée et d'un mélange d'eau et de charge siliceuse.
- Surface structurée en usine pour une installation rapide, homogène
- Imperméable à l'eau
- Convient pour le tennis, surfaces multisports, sports en fauteuils ou à roulettes.
- Écologique car sans amiante, sans plomb et sans mercure

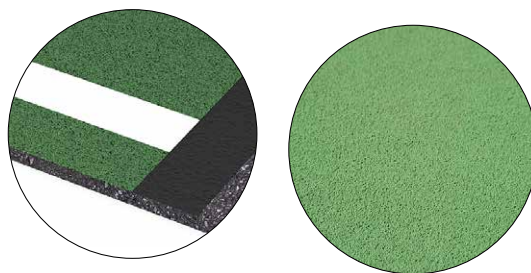

COULEURS STANDARDS

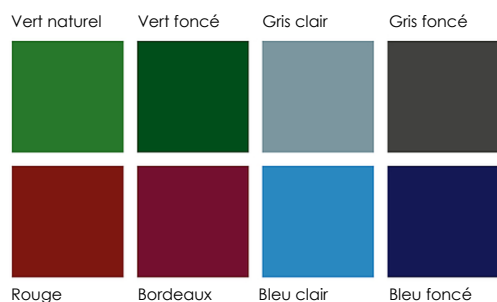

Multicouleurs



Convient aux certifications des associations sportives mondiales et/ou aux normes nationales/internationales



Utilisation responsable des ressources naturelles



Couleurs résistantes aux U.V.



Surface structurée en usine pour une installation plus rapide

17 RUE DU CHÊNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE

TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74 - E-MAIL : contact@sport-nature.com





VARIANTES PRODUIT	■ Surface de terrain catégorie 1 – Vitesse lente - Obtenue en y ajoutant davantage de sable dans la couche supérieure ■ Surface de terrain catégorie 5 – Vitesse rapide - Obtenue en y ajoutant une couche supérieure dépourvue de sable ■ Pour toute pratique de sports sur roulettes, l'ajout d'une couche supérieure est obligatoire
CLASSEMENT SELON CELUI DE L'ITF	■ Surface de terrain catégorie 3 – Vitesse moyenne
CERTIFICATIONS DE CONTRÔLE / CERTIFICATIONS	■ ITF ■ NF P 90-110 ■ Plan Qualité Tennis depuis juillet 2001

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DES COMPOSANTS

PRODUITS	DENSITÉ (VALEURS MOYENNES)	EXTRAIT SEC (VALEURS MOYENNES)
(couche de finition)	2,43 g/cm ³	65,5 %
(couche de base)	1,45 g/cm ³	59,4 %

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DU SYSTÈME

EXIGENCES	NORMES	RÉSULTATS (VALEURS MOYENNES) ¹
Épaisseur	EN 1969	≥ 1mm
Resistance au glissement	EN 13036-4	101 (sec) / 60 (humide)
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	1,02 g
Coefficient de restitution ITF	ITF CS 01/02	0,79
Coefficient de friction ITF	ITF CS 01/02	0,68
Indice de vitesse de jeu ITF	ITF CS 01/02	35 (Medium)

¹ Valeurs obtenues suite à un contrôle. Sous réserve d'écarts de mesure suivant l'installation.

17 RUE DU CHÊNÔT - 56380 BEIGNON - FRANCE

TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74 - E-MAIL : contact@sport-nature.com



www.sport-nature.com

